

HANDPRÄGEGERÄT

HPG 5-50-2




Das Handprägegerät HP 1 ist ein robustes und einfach zu bedienendes Gerät zum Rollprägen von Fassungen für Hydraulikschlauchleitungen. Es wurde speziell für den Einsatz in Service- und Reparaturbetrieben konzipiert. Über den seitlich am Gerät angebrachten Spannhebel wird die Einstellung des Prägedurchmessers vorgenommen. Der Schlitten ist nach Öffnen des Spannhebels beweglich. Das Seitenteil des Typenhalters wird auf die Fassung aufgesetzt und der Hebel wieder arretiert. Die Prägetiefe ist automatisch eingestellt. Je nach Härte und Stabilität der Fassung kann ein leichtes Nachstellen erforderlich sein. Zu diesem Gerät sind 2 Prägewerkzeuge lieferbar:

· TH / EIN ZWEIZEILIGER TYPENHALTER:

Er fasst 16 Prägetypen der Schrifthöhe 3mm. So können problemlos die geforderten Daten: Herstellerzeichen, Fertigungs-Datum (Monat/Jahr) und Betriebsdruck (bar/MPa) eingeprägt werden. Sollen auf Kundenwunsch weitere Daten auf der Fassung geprägt werden, steht die zweite Zeile zur Verfügung.

· PWK / PRÄGE-WERK-KOMBINATION:

Ein einzeiliger Typenhalter für 10 Präge-Typen bietet Platz für Hersteller-Zeichen und Fertigungsdatum. Über drei Typenräder wird dann der jeweilige Betriebsdruck (bar/MPa) eingestellt. Die Art der Druckangabe (bar/MPa) wird über einen Blockstempel, der nach den Prägerädern angebracht ist, angegeben.

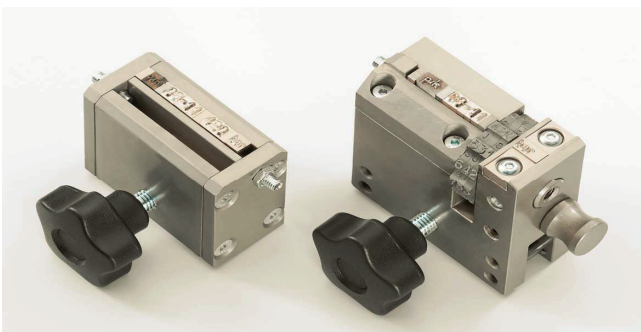

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 24.0 kg

Abmessungen: 430 x 370 x 280 (HxBxT / mm / ohne Handhebel)

Arbeitsbereich: DN 05 – DN 50

Technische Änderungen vorbehalten!

Wanker Hydraulik GmbH

Stublerfeld 11 | A-6123 Vomperbach

Mobil: +43(0)676 3822009 | Fax. +43(0)5242 63930

office@wanker-hydraulik.at

www.wanker-hydraulik.at